


# Anbauanweisung für Kupplungskugel mit Halterung Typ: 328 001

Verwendungsbereich: NSU Ro 80

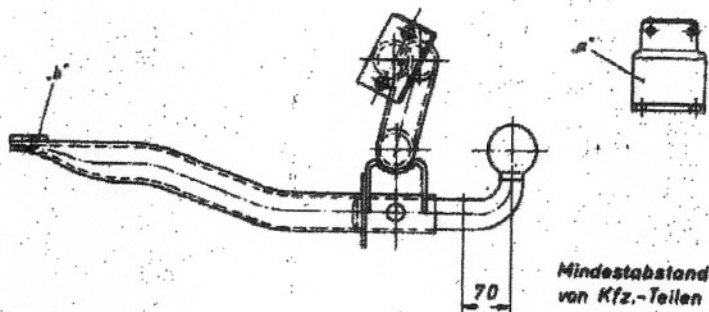

## Anbauanweisung:

1. Befestigungsschrauben der Stoßstangenhalterung lösen.
2. Befestigungswinkel  $\alpha$  mit den vorhandenen Schrauben fest anschrauben.
3. Die KmH unter den Wagen halten und mit den Befestigungswinkel  $\alpha$  mittels Sechskantschrauben M 10 x 25, Federringen B 10 und Sechskantmuttern M 10 lose verschrauben.
4. KmH genau ausrichten und das Blech durch die Lasche  $b$  von unten her durchbohren. Vom Kofferraum aus sind die Bohrungen auf 15 mm  $\phi$  aufzureißen,

5. Distanzröhrchen einführen, Gegenlaschen von oben auflegen und mit Sechskantschrauben M 10 x 70, Federringen B 10 und Sechskantmuttern M 10 verschrauben.

6. Die seitlichen Befestigungspunkte der Stoßstange müssen nach hinten aufgeteilt werden.

7. Alle Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Kugel bzw. Kupplung ist stets sauber zu halten und zu fetten.

Bei der Überprüfung des Anbaues ist diese Anweisung dem amtlichen anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen.

Die Anbauanweisung ist dem Kraftfahrzeugbrief beizufügen.

Hersteller: Westfalla-Werke KG., Wiedenbrück